




Uniflex **plus** +

superpłaski system wentylacyjny

informacje, katalog produktów

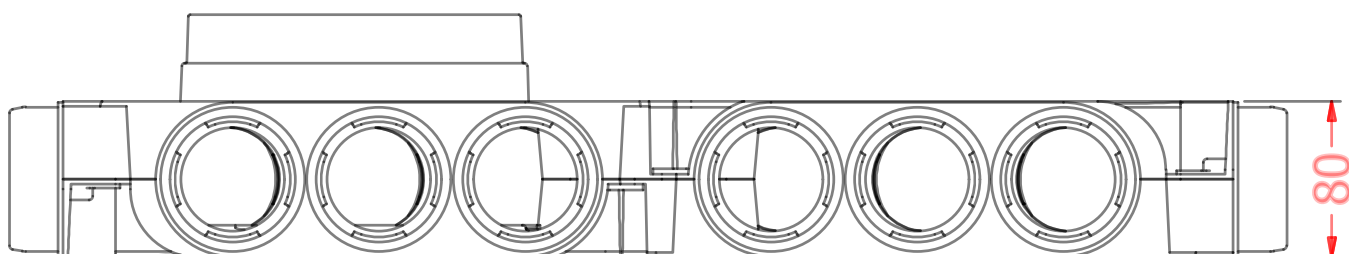

Wymiary:

Średnica	D zewnętrzna [mm]	D wewnętrzna [mm]	waga 1 rolki kg [L=50 m]
DN 50	50	41	13,0
DN 63	63	54	14,9
DN 75	75	64	17,6
DN 90	90	78	24,3



Wydajność:

DN 50	DN 63	DN 75	DN 90	FLAT 52
-------	-------	-------	-------	---------


WYDAJNOŚĆ w m³/h przy:

	2m/s	2,5m/s	3m/s	2m/s	2,5m/s	3m/s	2m/s	2,5m/s	3m/s	2m/s	2,5m/s	3m/s	2m/s	2,5m/s	3m/s
1 kanał	10m³/h	12,5m³/h	15m³/h	15m³/h	20m³/h	25m³/h	22m³/h	28m³/h	34m³/h	34m³/h	42m³/h	51m³/h	30m³/h	37m³/h	45m³/h
2 kanały	20m³/h	25m³/h	30m³/h	30m³/h	40m³/h	50m³/h	44m³/h	56m³/h	68m³/h	68m³/h	84m³/h	102m³/h			
3 kanały	30m³/h	37,5m³/h	45m³/h	45m³/h	60m³/h	75m³/h									

Długość kanału w metrach

2	7,6	10,0	12,6	4,0	5,6	8,4	2,6	4,0	6,0	2,6	4,0	5,4
4	15,2	20,0	25,2	8,0	11,2	16,8	5,2	8,0	12,0	5,2	8,0	10,8
6	22,8	30,0	37,8	12,0	16,8	25,2	7,8	12,0	18,0	7,8	12,0	16,2
8	30,4	40,0	50,4	16,0	22,4	33,6	10,4	16,0	24,0	10,4	16,0	21,6
10	38,0	50,0	63,0	20,0	28,0	42,0	13,0	20,0	30,0	13,0	20,0	27,0
12	45,6	60,0	75,6	24,0	33,6	50,4	15,6	24,0	36,0	15,6	24,0	32,4
14	53,2			28,0	39,2	58,8	18,2	28,0	42,0	18,2	28,0	37,8
16	60,8			32,0	44,8		20,8	32,0	48,0	20,8	32,0	43,2
18				36,0	50,4		23,4	36,0	54,0	23,4	36,0	48,6


Opór (Pa)

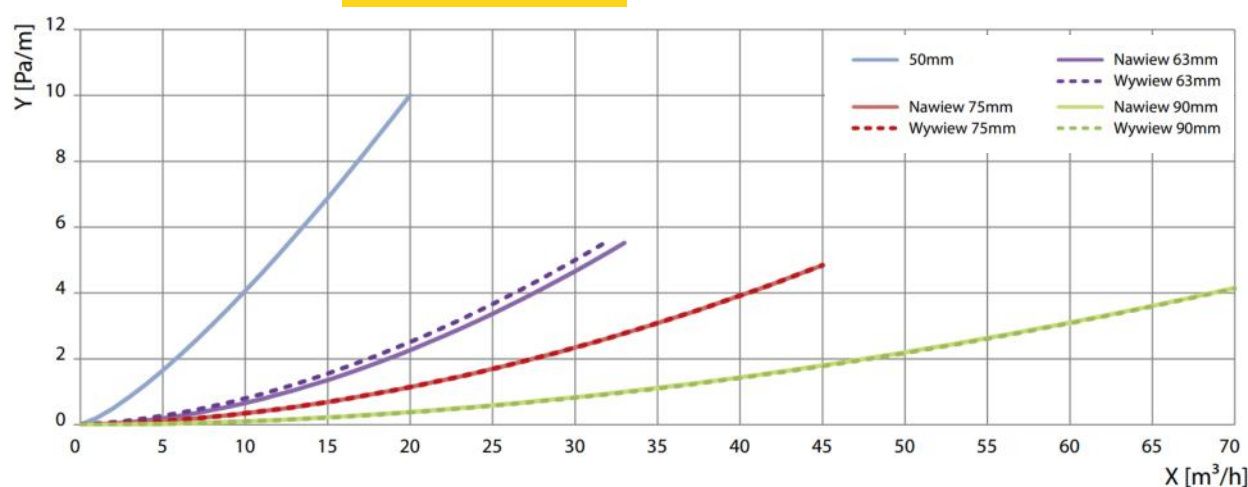

Typ: kanał wentylacyjny
warstwa zewnętrzna pofalowana,
warstwa wewnętrzna gładka.

Wytrzymałość: $\geq 8 \text{ kN/m}^2$ wg EN ISO 9969
Kolor: warstwa wewnętrzna biała
warstwa zewnętrzna w kolorze szarym
Magazynowanie:
wymaga ochrony przed słońcem

- **Dodatki:** warstwa wewnętrzna uszlachetniona dodatkami antystatycznymi i antybakteryjnymi
- **Właściwości:** kanał wykonany z pierwotnego materiału bez dodatków pochodzących z recyklingu, bezwonny bezpieczny dla ludzkiego zdrowia.
- **Klasa palności:** E wg. EN13501-1
- **Klasa szczelności:** D wg. EN12237, EN1507 oraz LUKA
- **Temperatura pracy:** -20°C do +60°C



Uniflexplus+ FS-63 kanał wentylacyjny wykonany z tworzywa sztucznego [polietylen PE]
Średnica zewnętrzna 63mm, średnica wewnętrzna kanału 54 mm
Kanał Uniflexplus+ ma konstrukcję warstwową :
warstwa zewnętrzna pofalowana w kolorze szarym z nadrukiem:
"Ventilation duct - 100% new ware PE - antistatic + antibacterial"
warstwa wewnętrzna gładka, antystatyczna i antybakteryjna.

Zalecany przepływ powietrza max.: 25 m³/h [jeden kanał]
Szczelność systemu Uniflexplus+: klasa D wg. EN12237, EN1507 oraz LUKA.



Uniflexplus+ VCH-63 skrzynka rozprężna
z gniazdem 3x63mm oraz króćcem 125mm
do podłączenia anemostatu,
Króciec pod kątem 90°C
Tworzywo PE kolor niebieski
Przepływ powietrza max.: 3x25m³=75 m³/h



Uniflexplus+ OS-63 skrzynka rozprężna
z gniazdem 3x63mm oraz króćcem 125mm
do podłączenia anemostatu,
Króciec pod kątem 180°C
Tworzywo PE kolor niebieski
Przepływ powietrza max.: 3x25m³=75 m³/h



Uniflexplus+ TVG-63 skrzynka rozdzielcza
duża, superpłaska/ kolektor duży 18x63mm
Króciec 174/180 mm
pasuje do kanałów ISO+ 200
Możliwość wymiany króćca na 160 lub 125mm
Tworzywo PE kolor niebieski
Przepływ powietrza max.: 18x25m³=450 m³/h



Uniflexplus+ TVGS-63 skrzynka rozdzielcza
mniejsza, superpłaska/ kolektor mały 12x63mm
Króciec 174/180 mm
pasuje do kanałów ISO+ 200
Możliwość wymiany króćca na 160 lub 125mm
Tworzywo PE kolor niebieski
Przepływ powietrza max.: 12x25m³=300 m³/h



Tłumik metalowy UNFDD-63-180
pełniący rolę skrzynki rozdzielczej 18xØ63 mm,
Przepływ powietrza max.: 18x25m³=450 m³/h

Tłumik może być elementem
nawiewnym lub wywiewnym



Tłumik metalowy UNFDD-S
pełniący rolę skrzynki rozdzielczej 12xØ63mm
Przepływ powietrza max.: 12x25m³=300 m³/h

Tłumik może być elementem
nawiewnym lub wywiewnym.



Obudowa kratki szczelinowej 3xØ63 mm,
Szerokość 583 mm, wydajność do 75 m³/h.



Kratka nawiewna metalowa,
biała do obudowy PCB



Uniflexplus+ KS-63 łącznik kanałów
do szczelnego łączenia kanałów
Uniflexplus+ 63



Uniflexplus+ ISO-63 otulina izolacyjna
do kanałów Uniflexplus+ 63



Uniflexplus+ HVBO-63
skrzynka rozdzielcza/ kolektor duży 18x63mm
Przepływ powietrza max.: 18x25m³=450 m³/h



Uniflexplus+ AKM-63 nóż do cięcia
kanałów Uniflexplus+63



Uniflexplus+ NOVA
kratka wentylacyjna do skrzynek rozprężnych MCA i MCB
występuje w wersjach:
NOVAL - kratka w kolorze białym, lamele sztywne
NOVAA - kratka w kolorze białym, lamele regulowane
NOVAG - kratka w kolorze białym, okrągłe otwory



Uniflexplus+ MCA-63 ścienna skrzynka rozprężna
z gniazdem 3x63mm z tyłu obudowy

Przepływ powietrza max.: $3 \times 25 \text{ m}^3 = 75 \text{ m}^3/\text{h}$



Uniflexplus+ MCB-63 ścienna skrzynka rozprężna
z gniazdem 3x63mm z boku [górze/dół] obudowy

Przepływ powietrza max.: $3 \times 25 \text{ m}^3 = 75 \text{ m}^3/\text{h}$



Uniflexplus+ BCB-63 skrzynka podłogowa
Przepływ powietrza max.: $3 \times 25 \text{ m}^3 = 75 \text{ m}^3/\text{h}$



Uniflexplus+ RVBS kratka metalowa
do skrzynki BCB
stal nierdzewna, szczotkowana



Uniflexplus+ RVPS kratka metalowa
do skrzynki BCB
stal nierdzewna, polerowana



Uniflexplus+ RVWS kratka metalowa
do skrzynki BCB
stal malowana, kolor biały



Uniflexplus+ COM-TVV
anemostat nawiewny Ø125mm
metalowy, biały do skrzynek VCH



Uniflexplus+ COM-AVV
anemostat wywiewny Ø125mm
metalowy, biały do skrzynek VCH



EASYset+
anemostat **nawiewny/wywiewny**
regulowany, biały Ø125mm, do skrzynek VCH

nowe anemostaty EASYset+

3x
Ø63

Numer	Symbol	Opis
Uniflexplus+ 63 superpłaski system wentylacyjny		
2005000011	FS 63	kanał wentylacyjny UF+Ø63, rolka 50m
2005000322	VCH 250 63	skrzynka rozprężna 90° 3 x UF+Ø63 H= 250 Ø125 bez anemostatu
2005000139	OS 125 63	skrzynka rozprężna 0° 3xUF+Ø63 - Ø125 bez anemostatu
2005000332	VH 250	króciec Ø125, 250 mm
9099000653	COM IV	anemostat EASYset+ regulowany, nawiew/wywiew/biały Ø125mm
3001000139	COM-TVV 125	anemostat metalowy nawiewny Ø125mm
3001000138	COM-AVV 125	anemostat metalowy wywiewny Ø125mm
2005000053	TVG 63 180	skrzynka rozdzielcza duża 18xUF+Ø63 / Ø180 [podłączenie z boku]
2005000081	TVGS 63 180	skrzynka rozdzielcza mała 12xUF+Ø63 / Ø180 [podłączenie z boku]
2005000148	MCB 63	obudowa kratki ściiennej 3xUF+Ø63 podłączenie z boku [bez kratki]
2005000149	MCA 63	obudowa kratki ściiennej 3xUF+Ø63 podłączenie z tyłu [bez kratki]
2005000353	NOVAL 200 100	kratka wentylacyjna metalowa 200x100mm., lamele sztywne
2005000363	NOVAA 200 100	kratka wentylacyjna metalowa 200x100mm., lamele regulowane
2005000446	NOVAG 200 100	kratka wentylacyjna metalowa 200x100mm., otwory okrągłe
2005000150	GMCBK 63	izolowana skrzynka rozprężna 90° 3xUF+Ø63 bez kratki
2005000151	GMCAK 63	izolowana skrzynka rozprężna 0° 3xUF+Ø63 bez kratki
2005000152	GMCBG 63	izolowana skrzynka rozprężna 90° 3xUF+Ø63 bez kratki
2005000153	GMCAK 63	izolowana skrzynka rozprężna 0° 3xUF+Ø63 bez kratki
2005000448	PCB 63	skrzynka rozprężna 90°3xUF+Ø63 bez kratki
2005000452	TVR 559 57	kratka wentylacyjna metalowa do PCB 559x57mm, kolor RAL9010
2005000156	BCB 63	podłogowa skrzynka rozprężna 3xUF+Ø63 wys.: od 100 do 200 mm
2005000243	RVBS	podłogowa kratka wentylacyjna, stal nierdzewna,szczotkowana
2005000244	RVPS	podłogowa kratka wentylacyjna, stal nierdzewna,polerowana
2005000245	RVWS	podłogowa kratka wentylacyjna, stal malowana, kolor biały
2005000246	RVBR	podłogowa kratka wentylacyjna, stal szczotkowana, otwory okrągłe
2005000247	RVPR	podłogowa kratka wentylacyjna, stal polerowana, otwory okrągłe
2005000248	RVWR	podłogowa kratka wentylacyjna, stal malowana, otwory okrągłe
2005000326	UNFDD 63 180	skrzynka rozdzielcza z tłumikiem duża 18xUF+Ø63 / Ø180
2005000432	UNFDS 63 180	skrzynka rozdzielcza z tłumikiem mała 12xUF+Ø63 / Ø180
2005000166	HVBO 63 180	skrzynka rozdzielcza duża 18xUF+Ø63 / Ø180 [podłączenie z dołu]
2005000078	SVBO 63 180	skrzynka rozdzielcza mała 9xUF+Ø63 / Ø180 [podłączenie z dołu]
2005000022	KS 63	łącznik kanałów UF+ Ø63 [prosty]
2005000025	SG1 63	narożnik stalowy 90° dla jednego kanału UF+Ø63
2005000026	SG3 63	narożnik stalowy 90° dla trzech kanałów UF+Ø63
2005000285	AKM 63	nóż do kanałów UF+Ø63
2005000289	BB 63-1	mocowanie dla 1 kanału UF+Ø63
2005000290	BB 63-2	mocowanie dla 2 kanałów UF+Ø63
2005000292	ISO 63	otulina izolacyjna dla UF+Ø63 L=26x2m
2005000337	TGV 125	króciec [wymienny] Ø125 do skrzynek rozdzielczych TVG/TVG-S
2005000338	TGV 160	króciec [wymienny] Ø160 do skrzynek rozdzielczych TVG/TVG-S
2005000339	TGV 180	króciec [wymienny] Ø180 do skrzynek rozdzielczych TVG/TVG-S

